

## How-To: Blinker-Glühbirnen vorne tauschen

### Fahrzeug-Modelle...

- ✓ E-Trike 15 V.2, E-Trike 15 V.3
- ✓ E-Trike 25 V.2, E-Trike 25 V.3



### Bevor Sie anfangen...

- ✓ Stellen Sie die Hauptsicherung des Fahrzeugs auf OFF. Die Hauptsicherung befindet sich unter dem Sitz
- ✓ Ziehen Sie die Feststellbremse an, damit das Fahrzeug nicht rollt.
- ✓ Ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- ✓ Benutzen Sie Arbeitshandschuhe, um Kratz- bzw. Schnittverletzungen zu vermeiden.
- ✓ Benutzen Sie bitte **keinen Akkuschauber!** Bei einem zu festen Andrehen der Schrauben können die Verkleidungsteile sehr schnell platzen.
- ✓ Wir empfehlen alle technischen Arbeiten immer zu zweit auszuführen.

### Benötigtes Werkzeug...

- ✓ Kreuzschraubendreher PH1 (magnetische Spitze bevorzugen)
- ✓ Sechskant-Steckschlüssel (10er Nuss)

### Rolektro Ersatzteile...

In unserem Online-Shop unter <https://rolektro.de/rolektro-ersatzteile/> finden Sie die für Ihr Fahrzeug passende Glühbirne (unter Glühbirne Blinker 12V als Suchbegriff).

**WICHTIGER HINWEIS: Bitte beachten Sie genau, welches Fahrzeug-Modell Sie haben, es gibt unterschiedliche Ausführungen!**

Die Modell-Bezeichnung finden Sie in Ihrer Fahrzeug-Zulassung (ECC) oder auch auf dem Typenschild Ihres Fahrzeugs. Der Typenschild finden Sie meistens am Fahrzeug-Rahmen unten rechts in der Nähe des rechten Hinterrades.

Falls Sie sich nicht sicher sind, welches Teil genau Sie brauchen, schreiben Sie uns an [info@rolektro.de](mailto:info@rolektro.de) oder rufen Sie uns unter **+49 (0) 02103 496 0** an. Wir helfen Ihnen gerne! ;-)

# Step-by-Step Anleitung



1  
Die Hauptsicherung bitte auf OFF stellen.  
Sie befindet sich unter dem Sitz.



2  
Die Feststellbremse (unterm Lenkrad) anziehen,  
damit das Fahrzeug nicht rollt!



3  
Lösen Sie links und rechts jeweils zwei  
Schrauben an der Verkleidung oben.



4  
Lösen Sie links und rechts jeweils drei  
Schrauben an der Verkleidung seitlich.





# Step-by-Step Anleitung



5 Lösen Sie links und rechts jeweils zwei Schrauben an der Verkleidung vorne.



6 Mithilfe von Schraubendreher heben Sie das Mittelteil vorsichtig ab und ziehen Sie es heraus.




7 Hinter dem Mittelteil finden Sie eine weitere Schraube, die gelöst werden muss.



8 Um die Schraube zu lösen, nutzen Sie einen Sechskant-Steckschlüssel. Bei einigen Modellen reicht auch ein Kreuzschraubendreher.



9 Nun sind alle Schrauben gelöst und die Frontschürze kann vorsichtig, zur Hälfte abgenommen werden.

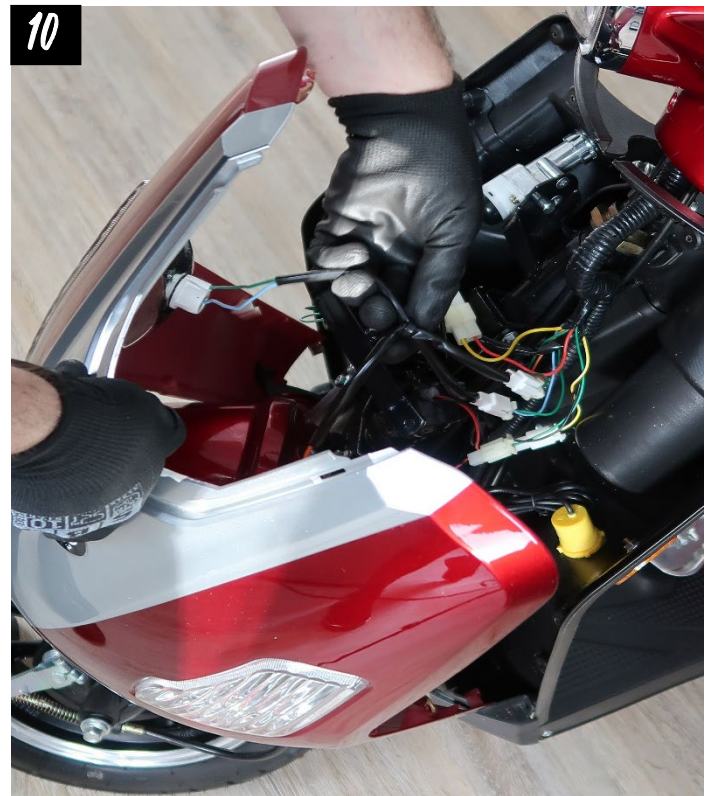

10 Bitte bedenken Sie, dass die Blinker-Glühbirnen in der Verkleidung feststecken.



# Step-by-Step Anleitung



**11**  
Drehen Sie die beiden Glühbirnen gegen Uhrzeigersinn vorsichtig raus.




**12**  
Nun können Sie die Frontverkleidung vollständig abnehmen.



**13**  
Nehmen Sie die defekte Glühbirne aus der Fassung vorsichtig heraus, indem Sie die Glühbirne nach innen drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann rausnehmen.



**14**  
Nehmen Sie eine neue Glühbirne, setzen Sie diese in die Fassung, achten Sie auf die kleinen Pins, wie auf dem Bild gezeigt. Drücken Sie das Lämpchen nach unten und dann drehen Sie die Glühbirne im Uhrzeigersinn fest.

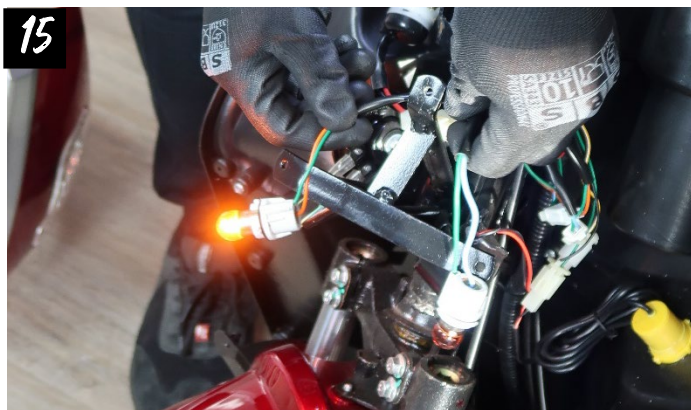

**15**  
Vor der Montage kontrollieren Sie bitte, ob der Blinker funktioniert. Schalten Sie Ihr Fahrzeug für ein Moment ein, betätigen Sie die Blinker und vergewissern Sie sich, dass alles funktioniert.

# Step-by-Step Anleitung

---

Um die Blinker samt Frontverkleidung wieder an das Fahrzeug zu montieren, wiederholen Sie alle oben beschriebenen Schritte rückwärts.

*Diese Video-Anleitung sowie viele andere finden Sie...*

- ✓ In unserem Online-Shop: [LINK](#)
- ✓ Auf unserem YouTube-Kanal: [LINK](#)